持 込

ナショナルモバイルカーコンセント保証書

本書はお買上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	ERV756	
保証期間	本　体	お買上げ日より 1ヵ年
※お買上げ日	平成　年　月　日	
※お客様	ご住所 お名前　様 電　話　(　)	
※販売店	住所・店名 電話　(　)	

松下電工株式会社　パーソナル商品事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)23−1511

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。　S No.1

National
松下電工

- 業務用には使用できません。また、本体及びコードは改造しないでください。

保証書付

保 管 用

モバイルカーコンセント
ERV756

取扱説明書



- お買い上げありがとうございました。
- よくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

安全上のご注意


※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


⚠警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例




⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
（左図の場合は分解禁止）



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



⚠警告

 禁止	●運転のさまたげになるところに置かない。 事故の恐れがあります。
	●通気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電や異常動作してけがをする恐れがあります。
	●DC12V電源以外で使用しない。 感電・発火の恐れがあります。
	●コードやカープラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の恐れがあります。
	●コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。 また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 感電・発火の恐れがあります。
 ぬれ手禁止	●ぬれた手でプラグをコンセントから抜き差ししない。 感電の恐れがあります。


⚠警告


 水ぬれ禁止	●水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。 感電・ショートの恐れがあります。
 分解禁止	●改造しない。 また修理技術者以外の人は､分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの恐れがあります。 修理はお買い上げの販売店または、松下電工お客様相談窓口にご相談ください。

⚠注意

 必ず守る	●プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜く。 感電・ショート・発火の原因になります。
 禁止	●本体のAC100Vコンセントにピンやごみを付着させない。 感電・ショート・発火の原因になります。
 電源プラグを抜く	●使用時以外はプラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


商品のご確認と各部のなまえ

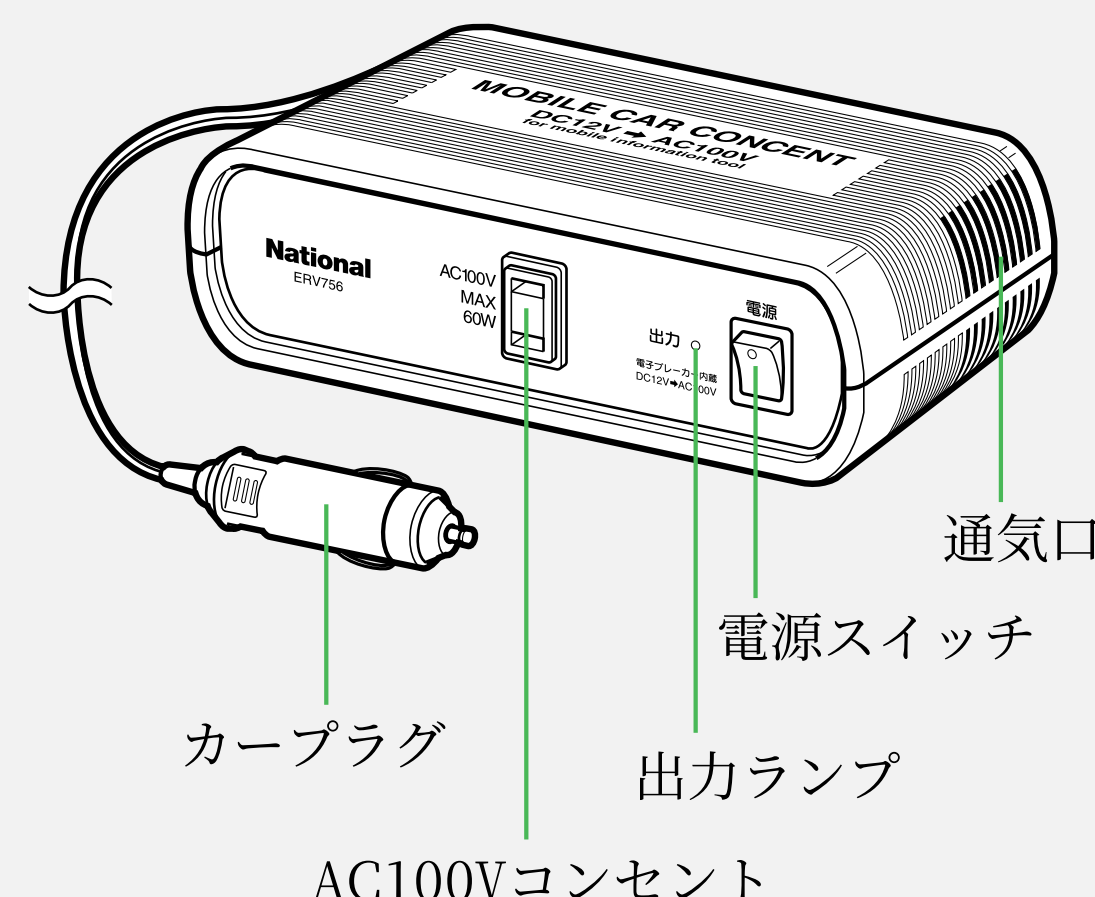

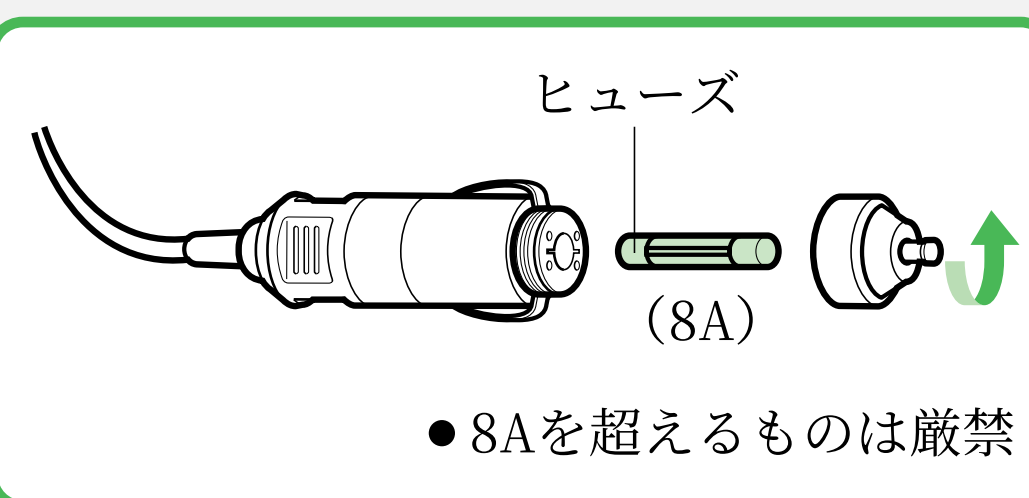

もくじ

使いかた（エンジンをかけた状態で）

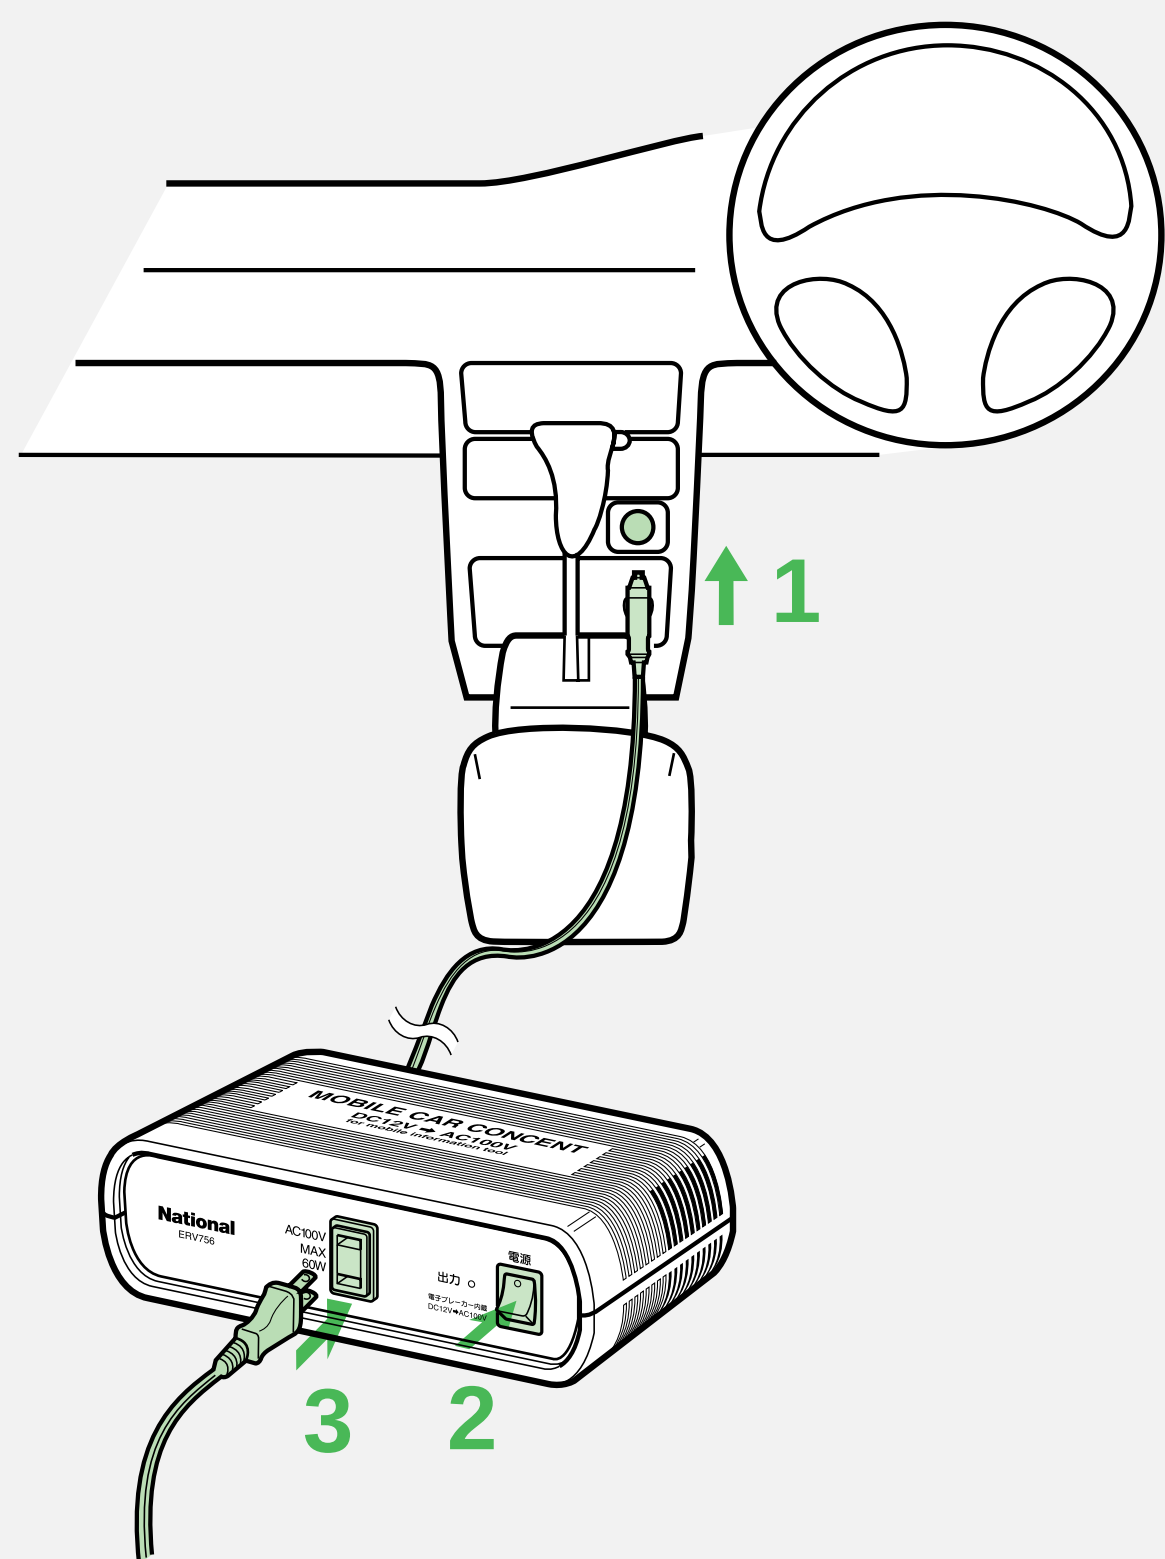


1 カープラグをシガーライターソケットに
差し込む

2 電源スイッチを
入れる

- 出力ランプが点灯することを確認する。

3 コンセントに機器のプラグを
差し込む

置きかた

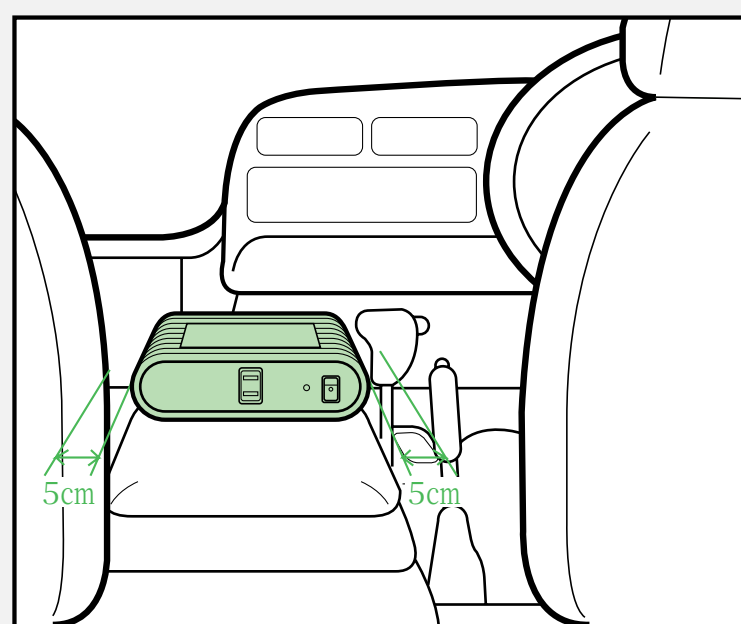


通気口を**ふさがないように**置く。

- ダッシュボードの上や中には置かないでください。
- 本体の上には物を置かないでください。
- 縦に置かないでください。
（通気口をふさぐことになります。）

- 周囲温度は0～40℃以内で。
- 車のラジオ等に多少雑音が入ることがあります。
- 高負荷で長時間使用すると、カープラグが多少熱くなります。
- アイドリング時の高負荷使用は多少出力電圧が下がります。

電子ブレーカーが動作した場合

- 出力がストップし、出力ランプが消灯します。

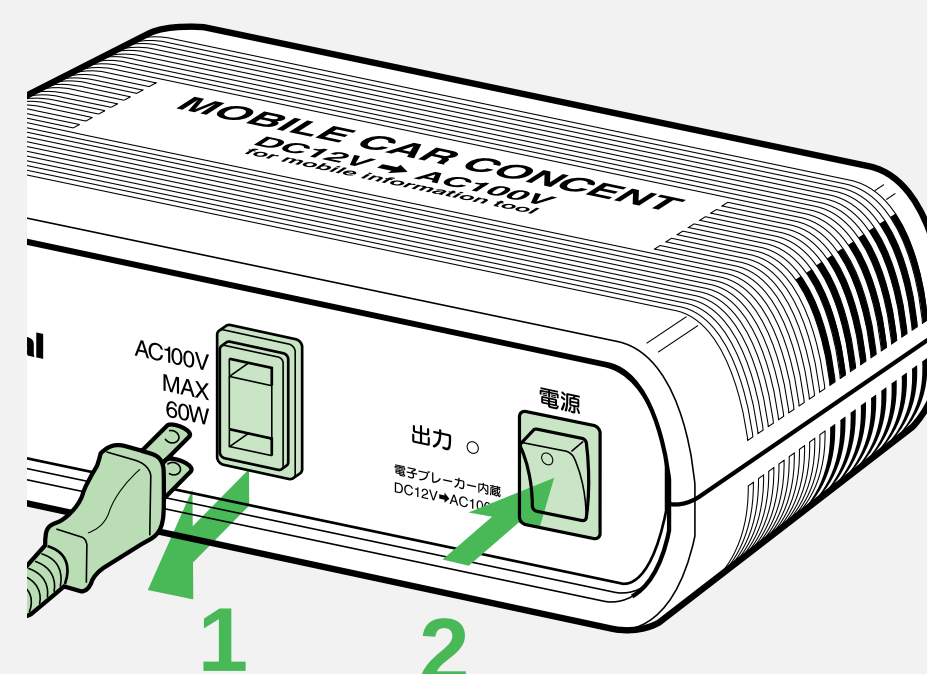

1 コンセントから、機器の
プラグを抜く




2 電源スイッチを**切る**

3 5秒程まってから電源スイッチを
入れなおす

- 出力ランプが点灯することを確認する。

- 使用機器が60W以下であることを確認する。
また、下記のように60W以下でも使用できない機器があります。

60W以下でもご使用できない機器

●起動時の消費電力の大きい機器	●正確な電圧、波形の必要な機器	●周波数の切換えのある機器
		
テレビデオ、コンプレッサーやモーターを使用している機器など	各種測定機器など	タイマーなど

ご使用になれる機器と消費電力例
（60W以下）

テレビ	TVゲーム	ラジカセ	ビデオムービーの充電器	ノートパソコン
50〜60W	約16W	6〜30W	10〜48W	20〜50W
カラオケ	照明機器	無線器	電気カミソリ	携帯電話・PHS
約30W	15〜60W	受信　約 8W 送信　約50W	約6W	約5W

- AC100V出力でラジオ、テレビを使用したり、近くでラジオ､テレビを使用すると、映像や音声に雑音が入ることがあります。
- 照明機器の場合、放電管に記入してあるワット数［W］と機器の消費電力とは異なりますのでご注意ください。
- グロー式照明機器の場合、ちらつきが起こることがあります。
- テレビの場合、テレビのスイッチを数回「入」「切」しないと動作しないことがあります。また、電子ブレーカーが動作したとき5秒程まってから電源スイッチを入れなおす。

その他のご注意

禁止

高温になる場所に放置しないで
- 故障の原因となります。

禁止

シンナー　ベンジン　アルコール

本体は薄めの中性洗剤以外でふかないで
- 変色する原因となります。

定　格

入　　力：DC12V
出　　力：AC100V
　　　　　最大60W
周 波 数：55Hz
　　　　　特殊矩形波

質量(重量)：約490g
大 き さ：幅　約180mm
　　　　　奥行　約110mm
　　　　　高さ　約 55mm
コードの長さ：1.7m

修理を依頼される前に
下記の点検をお願いします。

症　状	考えられる原因	処　理
電源スイッチを入れても出力ランプが点灯しない。	車のエンジンがかかっていない。	エンジンをかけてください。
	シガーライターソケットにタバコクズが付着している。	タバコクズ等をきれいにふきとってください。
	カープラグのヒューズが切れている。	規定のヒューズと交換してください。（P.4参照）
AC100V機器が動作しない。又は、すぐに切れる。	スイッチが入っていない。	スイッチを入れてください。
	60W以上の機器を使用している。	機器の消費電力を確認してください。（P.7参照）
	車のバッテリー容量が低下している。	車のバッテリーを交換するかメンテナンスをしてください。

愛情点検　**長年ご使用のモバイルカーコンセントの点検をぜひ！**

このようなことはありませんか
- スイッチを入れても時々作動しないことがある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。

お願い
故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

お知らせ

アフターサービスについて

1.保証書について

保証書はこの取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はお買い上げの販売店へご依頼ください。

●保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の記載内容により販売店が修理させていただきます。その他、詳細は保証書をご覧ください。

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●販売店にご依頼になれない場合には

お近くの松下電工お客様相談窓口（別紙一覧表ご参照）にご連絡ください。

3.補修用性能部品の最低保有期間

弊社は、このモバイルカーコンセントの補修用性能部品を製造打切り後最低5年間保有しております。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4.アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店又はお近くの松下電工お客様相談窓口（別紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

松下電工株式会社　パーソナル商品事業部
［〒522-8520］滋賀県彦根市岡町33番地　TEL（0749）23−1511（代表）

キリトリ線

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
　（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
　（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お近くの松下電工お客様相談窓口にご連絡ください。

2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様相談窓口にご相談ください。

3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工お客様相談窓口へご連絡ください。

4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
　（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
　（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
　（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
　（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
　（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
　（ヘ）本書のご提示がない場合
　（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5.本書は日本国内においてのみ有効です。

6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7.お近くの松下電工お客様相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.